



ONDA VF

LA SICUREZZA ANCHE DOVE NON SI VEDE
SECURITY EVEN WHERE YOU CAN'T SEE IT

ONDA VF



**SICUREZZA MODERNA,
DESIGN PER I TUOI AMBIENTI.**
MODERN SECURITY,
DESIGN FOR YOUR HOME.

Onda VF è la prima lampada a LED concepita per funzionare come sistema di protezione antifurto. E' dotata di un'innovativa capsula fumogena certificata, in grado di saturare un ambiente di 100 metri cubi in pochi secondi. La scarica di fumo crea una vera e propria barriera visiva consentendo, più di ogni altro dispositivo di sicurezza, di sventare qualsiasi intento di furto o intrusione.

Onda VF is the first LED lamp conceived to function as anti-intrusion protection system. It is equipped with an innovative certified smoke capsule, able to saturate a 100 cubic meter environment in a few seconds. The smoke discharge creates a real optical barrier, allowing to stop any robbery or intrusion attempt better than any other security device.

DI SERIE STANDARD FEATURES



ON/OFF positivo e negativo settabile da dip switch
Positive and negative ON/OFF settable by dip switch



LED di illuminazione con funzione dimmer
LEDs with dimming function



LED con funzione stroboscopica in erogazione fumogeno
LED lights in strobe mode during smoke discharge



Controllo batteria secondo normativa EN 50131
Battery control according to EN 50131 standard




Collegamento di un sensore dedicato per attivazione fumogeno
Possibility to connect a detection device for smoke-system activation



Bolla di centratura
Spirit level

COLORI COLOURS

Coperchio Esterno
External cover



Bianco di serie
White standard



Corten



Grigio luce
Light grey



INOX Colore con supplemento
Stainless steel Version with extra cost

PERSONALIZZAZIONI CUSTOMIZATIONS

Adesivi (min. 200 pz.) Serigrafie (min. 50 pz.)


Decalco (min. 50 pz.)


Embossed stickers (200 pcs. min.) Serigraphies (50 pcs. min.) Decal (50 pcs. min.)

ONDA VF PERCHÉ

WHY ONDA VF:

- ✔ è un **complemento di arredo** che cela uno dei più efficaci dispositivi antintrusione;
It is a **piece of furniture** that hides one of the most effective anti-intrusion devices.
- ✔ è di **semplice installazione e utilizzo**;
It is **easy to install and to use**.
- ✔ presenta **dimensioni ridotte** e risulta adatto a tutti i tipi di ambiente;
It is suitable to any kind of environment thanks to its **small size**.
- ✔ è un prodotto certificato e assolutamente **innocuo** per persone e cose;
It is a certified product, **absolutely safe** for people and things.
- ✔ offre **performance ottimizzate**;
It offers **optimised performances**.
- ✔ è messo a punto per colpire la parte **“emozionale”** costringendo alla fuga;
It is conceived to hit the **“emotional”** part, forcing to leave the room.

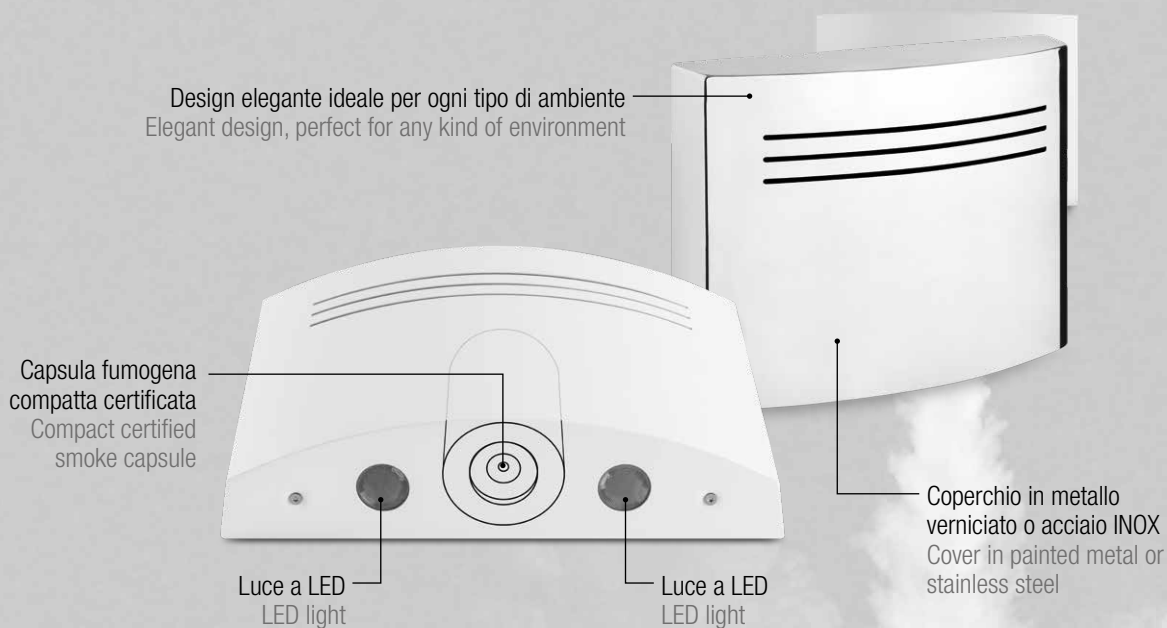

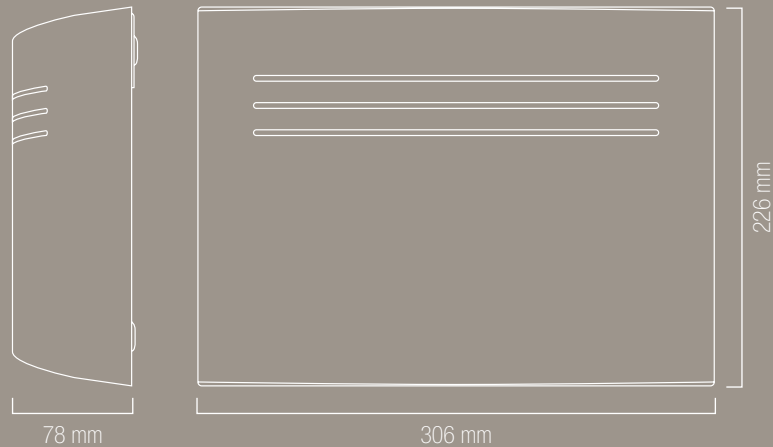

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Alimentazione / Power supply: **220 V**

Tensione di uscita / Output voltage: **12 V**

Tensione di ricarica batteria / Battery recharge voltage: **13.8 V**

Batteria alloggiabile / Suitable battery: **12 V 1.2 Ah Pb**

LED con doppia funzione illuminazione (luce fissa) e allarme (strobo) con commutazione automatica
LED with double function: lighting system (fixed light) and alarm (strobe) with automatic interchanging

Possibilità test funzionamento con scollegamento automatico della capsula fumogena
Possibility of functioning check test with automatic disconnection of the smoke capsule

START ritardato del fumogeno programmabile: **0-5-10-15 sec.**
Programmable delayed START of the smoke system: **0-5-10-15 sec.**

Temporizzazione strobo / Strobe timing: **2-5 min.**

Modalità blocco o antirapina / Block or anti-robbery mode

1 ingresso di pre-allarme e 1 ingresso di allarme / 1 input for pre-alarm and 1 input for alarm

Ingressi programmabili positivi o negativi a dare o a mancare
Programmable inputs: positive or negative, giving or missing

Tamper antiapertura e antirimozione (opzionale) / Anti-opening and anti-removal tamper system (optional)

Capsula fumogena certificata / Certified smoke capsule

Garanzia ONDA VF: **2 anni** / Warranty: **2 years**

Temperatura di funzionamento / Operating temperature: **-0°C ÷ +45°C**

Peso (gr.) / Weight (gr.): **2.800**